

冷媒はかり

1年間無償修理対象

検査成績書付デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)

検査

品番 **FUSO-50R**

価格 **¥45,000**

- ▶ 分解能 5g/10g 2段切換
- ▶ ひょう量 50kg
- ▶ 液晶バックライト付(自動ON・OFF/マニュアル)
- ▶ 2段式 アラーム機能
- ▶ 静電気防止対策品

対象ガスの種類 R11 R12 R22 R134a R507A R404A R407C R32

- ひょう量50kgで5gの分解能を実現
- 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を
- ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計
- 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする自
マニュアルバックライト機能付
- 検査成績書付
- オートパワーオフ(3時間)機能付



使い方がわかりやすい
イラストマニュアル



より明るくなったLEDバック
ライトもON・OFF切換
機能付
暗い所でも数値がよく見え
ます



仕様


- ひょう量……………50kg
- 本体精度……………±10g(0~20kg)
- 表示分解能……………5g/10g(表示単位に
よる)
- 機能……………2段アラーム機能・オー
トパワーオフ(3時間)・ゼロ調整機能
電池消費表示
- 電源……………006P(9V)電池または
(別売ACアダプタ)
- 架台寸法……………230mm×230mm
- サイズ/質量……………60H×380W×280D
- 標準付属品……………ハードケース・006P
電池・取扱説明書・保証書
- オプション……………ACアダプタ AP-630N
精密充填バルブキット FU
自動充填用電磁弁ユニット F



精密充填バルブ
取付金具

230mm

滑り防止用に新加工されたプラットフォーム



日本語表記でわかりやす
くなったプッシュボタン

- 単位……………表示単位切
替
- ゼロ……………風袋引込
調整
- ON・OFF……………電源ON
電源OFF
- アラーム……………事前に設定
2段アラ
ーム
- バックライト……………バックライ
ト切替

USBポート
ウェイトリ
ミッター
ケーブル
接続(別売)

精密充填バルブ(別売)



フロン回収ウェイトリミッター用コネクタ

品番 **FUSO-RC3**(3ピン用) / **-RC4**(4ピン用) 価格 **¥9,000**



ウェイトリミッター
コネクタ取付図

FUSOのはかりがウェイトリミッター(回収装置
用)に变身。1台でチャージャー、回収リミッター
の2役が可能です。

フロートセンサーケーブル

ウェイトリミッター用コネクタ

ゲージマニホール



設定質量に
達した時に
回収装置が
自動停止

品番 **FUSO-BV** 価格 **¥9,000**

仕様

- 本体接続径……………1/4"×1/4"
- アダプタ……………5/16"(オス)×1/4"(メ)

※ボンベに直接ホースをつなげるとはか
定しにくく正確な充填の妨げになりま

100V電源アダプタ

冷凍空調サービスツール

フロンガス
関連

空調配管
関連工具

溶接関連
機器

荷役機器

電気計測

説明

フロンガス
検知器

フロンガス
校正器

フロンガス
監視器

自動換気
モニター

フロンガス
分析器

フロンガス
回収

マニホール
関連

ゲージ
マニホール
マニホール

ゲージ

チャージ
ホース

1年間無償修理対象品(部品代別)

検査成績書付デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)

検査成績書付


品番 **FUSO-50F**

価格 **¥37,000**

- ▶ 分解能 5g/10g 2段切換
- ▶ ひょう量 50kg
- ▶ 液晶バックライト付
- ▶ 2段式 アラーム機能
- ▶ 静電気防止対策品



各部名称と役割

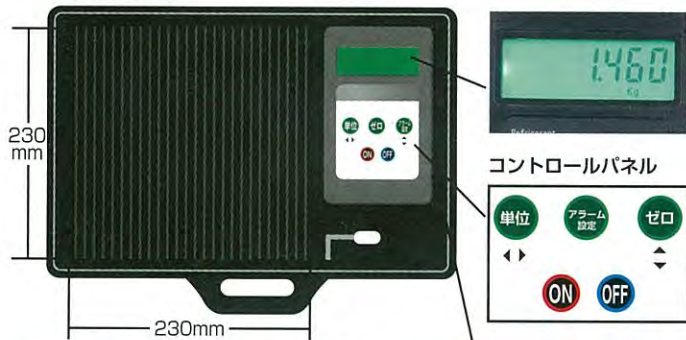

コントロールパネル



LCDバックライト付
暗い場所でも数値が読み取りやすい

- 単位 …… 表示単位切替
- ゼロ …… 風袋引O
- ON …… 電源ON
- OFF …… 電源OFF
- アラーム設定 …… 事前に設定した値で2段アラームを出します



ケースの裏プタのイラスト入マニュアルで簡単に操作できます



品番 AP-630N(¥6,000)
100V電源でも使用できます(別売)


対象ガスの種類	R11	R12	R22	R134a	R507A	R404A	R407C	R32	R410A	R1234yf	他
---------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-------	---------	---

- 業界実績No.1 信頼のベストセラー機
- ひょう量50kgで5gの分解能を実現
- 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
- ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
- 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付
- 安心の検査成績書付
- FSV-52(電磁弁ユニット、別売P.66)と組み合わせれば自動計量充填、またはフロン回収時のリミッターとして使用することができます
- オートパワーオフ(3時間)機能付

仕様

- ひょう量 …… 50kg
- 本体精度 …… ±10g (0~20kg)
- 表示分解能 …… 5g/10g (表示単位はボタン切替)
- 機能 …… 2段アラーム機能・オートパワーオフ(3時間)・ゼロ調整機能・過負荷表示・電池消費表示
- 電源 …… 006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
- 架台寸法 …… 230mm×230mm
- サイズ/質量 …… 60H×380W×280Dmm/約3.4kg
- 標準付属品 …… ハードケース・006P(9V)電池×1・取扱説明書・保証書・検査成績書
- オプション …… ACアダプタ AP-630N ¥6,000
精密充填バルブキット FUSO-BV ¥4,500
自動充填用電磁弁ユニット FSV-52 ¥50,000

使用例(充填)



フロン回収ウェイトリミッター用コネクタ

品番 **FUSO-RC3**(3ピン用)

価格 **¥9,000**


品番 **FUSO-RC4**(4ピン用)

価格 **¥9,000**



ウェイトリミッターコネクタ取付図

FUSOのはかりがウェイトリミッター(回収装置用)に変身。1台でチャージャー、回収リミッターの2役が可能です。

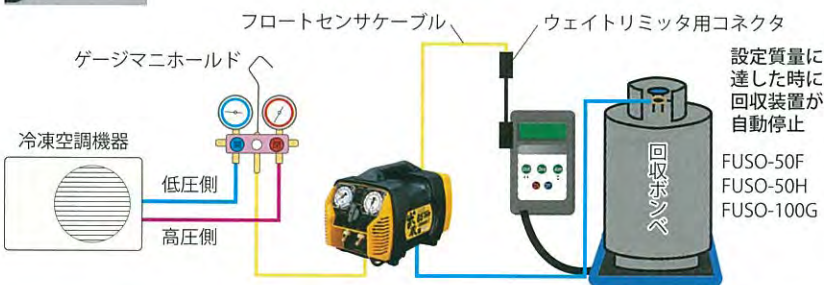

精密充填バルブ(別売)



(使用例)

品番 **FUSO-BV** 価格 **¥4,500**

仕様

- 本体接続径 …… 1/4"×1/4"
 - アダプタ …… 5/16" (オス) × 1/4" (メス) × 2
- ※ボンベに直接ホースをつなげるとはかりの数値が一定しにくく正確な充填の妨げになります。

- フロンガス関連
- 空調配管関連工具
- 溶接関連機器
- 荷役機器
- 電気計測

- 説明
- フロンガス検知器
- フロンガス校正器
- フロンガス精製器
- 自動換気モニター
- フロンガス分析器
- フロンガス回収
- マニホールド関連
- ゲージマニホールド
- ゲージマニホールド
- ゲージ
- チャージホース
- チャージホースアダプタ
- 真空ポンプ
- 冷媒はかり

冷媒はかり

冷凍空調サービスツール

高性能デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)

1年間無償修理対象品(部品代別)

検査成績書付

品番 **FUSO-50H**

価格 **¥43,000**

- ▶ 分解能 2g/5g 2段切換
- ▶ ひょう量 50kg
- ▶ 2段式 アラーム機能
- ▶ 静電気防止対策品



対象ガスの種類 R11 R12 R22 R134a R507A R404A R407C R32 R410A R1234yf 他

- ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg)
- 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
- ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
- デジタルの揺れを早く抑えるソフト構成
- 安心の検査成績書付
- オートパワーオフ(3時間)機能付
- FSV-52(電磁弁ユニット、別売P.66)と組み合わせれば自動計量充填、またはフロン回収時のリミッターとして使用することができます

仕様

- ひょう量…………… 50kg
- 本体精度…………… ±6g(0~20kg)
- 表示分解能…………… 2g/5g(表示単位はボタン切替)
- 機能…………… アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
- 電源…………… 006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
- 架台寸法…………… 230mm×230mm
- サイズ/質量…………… 60H×380W×280Dmm/約3.4kg
- 標準付属品…………… ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書

オプション…………… ACアダプタ AP-630N ¥6,000
 精密充填バルブキット FUSO-BV ¥4,500
 自動充填用電磁弁ユニット FSV-52 ¥50,000

100kgひょう量デジタルチャージングスケール

1年間無償修理対象品(部品代別)

検査成績書付

品番 **FUSO-100G**

価格 **¥45,000**

- ▶ 分解能 10g
- ▶ ひょう量 100kg
- ▶ アラーム機能付
- ▶ 静電気防止対策品



対象ガスの種類 R11 R12 R22 R134a R507A R404A R407C R32 R410A R1234yf 他

- ひょう量100kgで分解能10gの高精度品
- 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
- ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
- 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付
- 安心の検査成績書付
- オートパワーオフ(3時間)機能付
- FSV-52(電磁弁ユニット、別売P.66)と組み合わせれば自動計量充填、またはフロン回収時のリミッターとして使用することができます

仕様

- ひょう量…………… 100kg
- 本体精度…………… ±10g
- 表示分解能…………… 10g
- 機能…………… アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
- 電源…………… 006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
- 架台寸法…………… 260mm×260mm
- サイズ/質量…………… 80H×415W×370Dmm/約4.0kg
- 標準付属品…………… ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書

オプション…………… ACアダプタ AP-630N ¥6,000
 精密充填バルブキット FUSO-BV ¥4,500
 自動充填用電磁弁ユニット FSV-52 ¥50,000